



# KidFit® Zip Plus / Zip Air Plus

## בוסטר

### הוראות שימוש וטיפול



משוקע ע"י **דvron**

היצן: Chicco Artsana S.P.A., ס.א.

שם דגם יצרן: KidFit® Zip Plus / Zip Air Plus

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טלפון: 04-9966333 | 511345241 | [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**אזהרה:** מועד ליד משקל 18 ק"ג ועד 50 ק"ג,  
בגובה של 145-97 ס"מ וניל מינימום 4 שנים.  
מ- 18 ק"ג ועד 45.3 ק"ג - במצב בוסטר עם משענת נב.  
מ- 18 ק"ג ועד 50 ק"ג - במצב בוסטר ללא משענת נב.

**אזהרה:** המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת כיסא  
הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל  
3 נקודות חנירה).

**אזהרה:** אין להניח את הכיסא במושב עם כרית אויר פעילה.  
**אזהרה:** יש לסלк את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.  
**אזהרה:** אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

**אזהרה:** בזמן הרכבה/התאמת המוצר יש לוודא שחלקים ניידים לא  
יבואו במנע עם הילד/ה.

**אזהרה:** השימוש במושב הבטיחות מועד למושב בעל 3 נק' חנירה.  
**אזהרה:** אין להושיב יותר מילד/ה אחד/ת במושב.

**אזהרה:** לאחר שהמושב היה חשוף לשמש, יש לוודא שחלקי  
הפלסטיק/המתכת לא חמימים מדי, ורק אז להושיב את  
הילד/ה.

**אזהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות כאשר חגורות הבטיחות של  
הרכב לא תקינות (קרועות, חסרות וכו').

**אזהרה:** אין לשנות ולהוסיף אביזרים למושב, שלא אושרו ע"י היצרן.  
**אזהרה:** אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה/תאונה

חפצים אלה ישתחררו ויסככו את נסיע הרכב.

**אזהרה:** יש להלביש את הילד בবגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו

בחגורת הבטיחות, אין להניח שמייכה מתחת לחגורת הבטיחות.  
אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנותו.



לאחר תאונה, אין להשתמש במושב הבטיחות.

ניתן להחליף את הריפור, אך יש להחליפו רק ברגע של היצרך. אין להשתמש בכיסא ללא ריפור.



**אזהרה:** לדימס מתחזוקה מהר או מאבדים את סבלנותם מנסיעות ארוכות, רצוי לעזרה להתרענות במקום בטוח ולהמשיך בנסיעה בטוחה וסקטה.

**אזהרה:** בהתאם לסטטיסטיקה על תאונות הדרכים, המושבים האחוריים ברכב, באופן כללי, בטוחים יותר מהמושבים הקדמיים. עקב כך, מומלץ להתאים את מושב הילד למושב האחורי ברכב. מרכז המושב האחורי ברכב בפרט, הוא הבטוח ביותר, אם הוא מצויד ב-3 נקודות חגירה.

### סוגי התקנת הבוסטר:

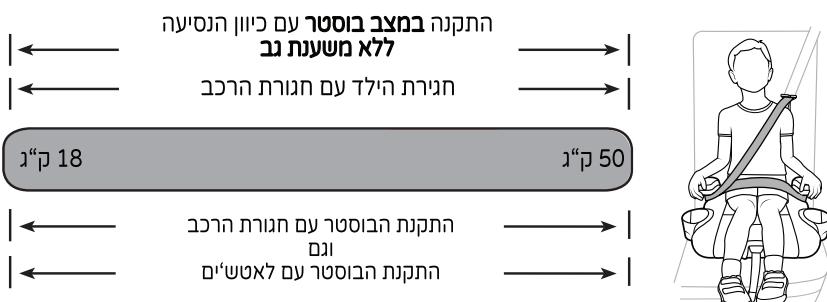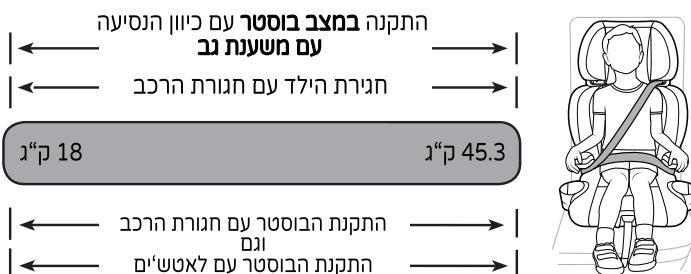

## היכרות עם הבוסטר:

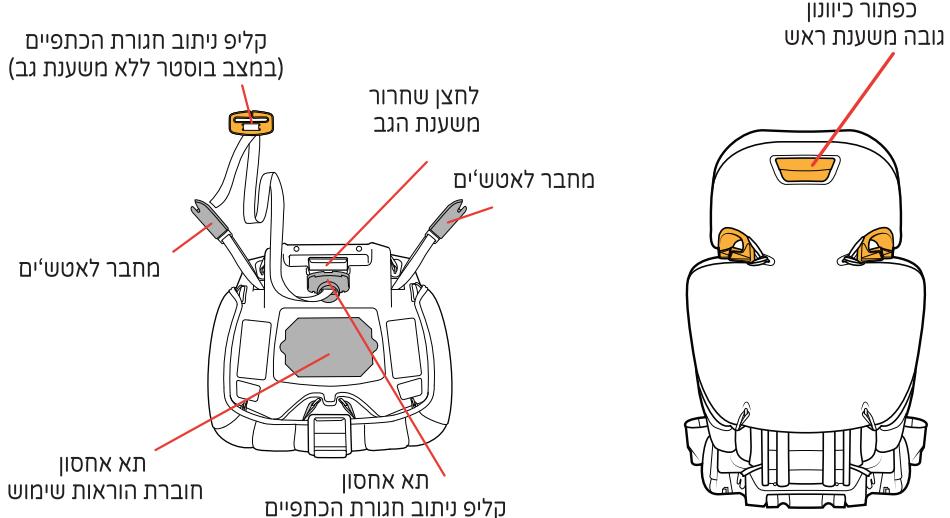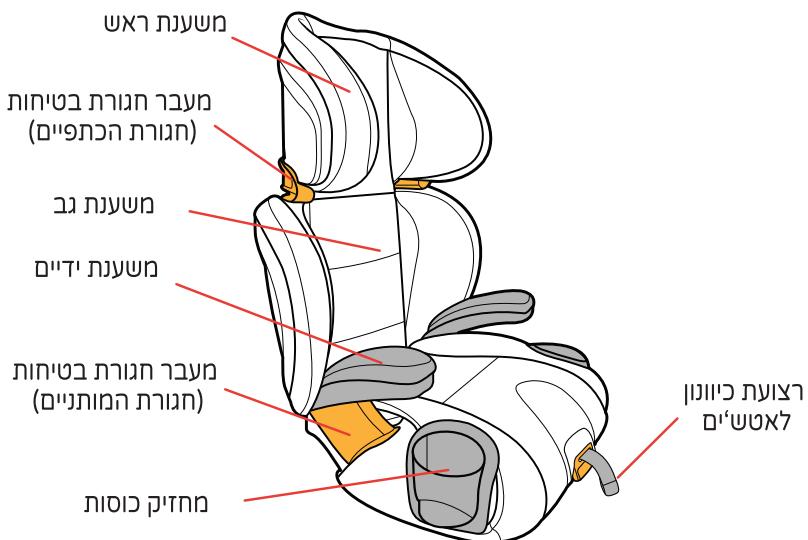

## דגשים לגבי התקנת הבוסטר:

השימוש בbosster עם משענת נב מיועד לילדי מגיל 4 שנים:  
במשקל בין 18 עד 45.3 ק"ג | בגובה של בין 145-97 ס"מ.

השימוש בbosster ללא משענת נב לילדי מגיל 4 שנים:  
במשקל בין 18 עד 50 ק"ג | בגובה של בין 145-97 ס"מ.

**אחדהרה:** יש להשתמש תמיד בחגורת המותניים וחגורת הכתפיים!

**אחדהרה:** על הבוסטר להיות מותקן עם כיוון הנסעה במושב האחורי.

**אחדהרה:** יש לוודא כי חגורות הבטיחות ישרות ואין מסובבות ויושבות באופן נוח ובטיחותי על גוף הילדים.


**אחדהרה:** וודאו כי חגורת המותניים מונחת נכון על גוף הילדים והוא עוברת דרך המעבר המיועד לבוסטר בקדמת משענת היד של הבוסטר.

**אחדהרה:** אין לחגור את החגורות בעוד שהן ממוקמות מתחת לבית השחי של ילדים או מאחוריו הגב. על חגורת הכתפיים לעמוד מעל הכתף, באופן אלכסוני בין הצוואר לקצה הכתף של ילדים. ועל חגורת המותניים להיות על מותני ילדים.


**אחדהרה:** אין להשתמש בbosster במידה וילדים לא מסוגלים לשבת רגוע עם חגורות הרכב מבלתי למשוך אותם או לעירר אותם בטיחותם.

## מקום כיסא הבטיחות ברכב:

אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.



מושבי רכב צדי או  
מושב רכב הפונה נגד  
כיוון הנסעה.



אין להשתמש רק בחגורת  
毋תניים. חובה להנור גם  
בחגורת הכתפיים.




כרית אויר פעילה.

ישנם שלושה סוגים חגורות איתן אסור להתקין

**את הבוסטר:**

1. חגורות אוטומטיות
2. חגורות המחברות לדלתות הרכב
3. מושב בעל חגורת מותניים בלבד.

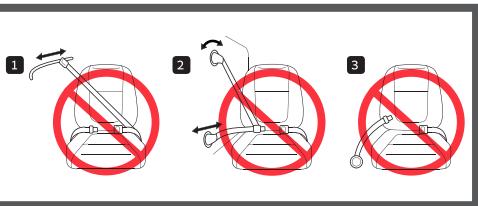

**הרכבת הבוסטר:**


**אזהרה:** אין להשתמש בbosster כאשר משענות הידיים אינן מחוברות.

תחליה יש לחבר את מחזקי הכסות למקומם.


יש להתאים את מחזקי הכסות לצד הנכנן לפי הסימון שמאל **L** או ימין **R**, יש לוודא כי החלק הפנימי של מחזקי הכסות מושחל נכנן על גביה המסילה בbosster (כמתואר באיור).




כעת יש לחבר את משענות הידיים. הכנס את משענות הידיים לחלק התחתון של bosster (כמתואר באיור) ולחץ בחזקה עד הישמעו "קליק" הנעה. יש למשוך ולוודא כי המשענות מחוברות ומאובטחות במקומן.

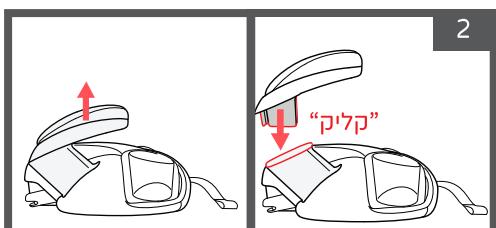

חבר את משענת הגב לתחתית הבוסטר על ידי הלבשת הוו על גביה המוט שבתחתית מושב הבוסטר (כמתואר באיור).

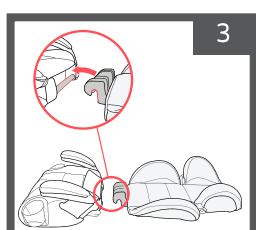


הshall את רצועת הבד בין ריפוד מושב הבוסטר והשלדה של משענת גב הבוסטר. יש לוודא כי רצועת הבד מישרת ויושבת באופן חלק על גביה משענת הגב. יש להרים את משענת הגב כלפי מעלה, ולמকם במצב זקופה, עד הישמעו "קליק" הנעה.

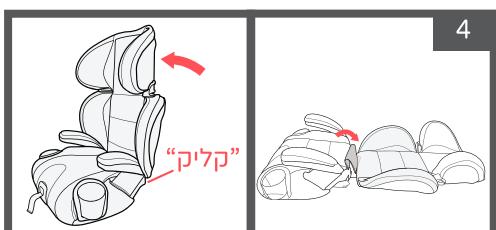


## כיווןן משענת הגב:

משענת הגב בעלת 10 מצלבי גובה המאפשרים לבוסטר לגודל עם ילדים. יש לוודא כי ראש הילדים נמצא בגובה המתאים לגובה ומשענת הראש וכי חגורת הכתפיים ממוקמת נכון מעלה כתפו של ילדר.

על מנת להרים/ להוריד את משענת הגב יש לאחוץ במרכז מושב הבוסטר ביד אחת, תוך כדי לחיצה על לחץן הכוון של משענת הגב, שמנוכם בראש המשענת.

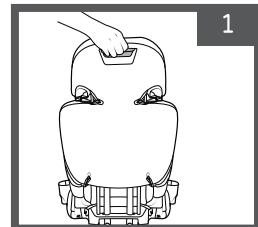


הרם/ הורד את גובה המשענת בהתאם לנובה ילדכם, לאחר כוון המשענת לגובה הרצוי יש לשחרר את לחץן הכוון ולהרים/ להוריד קלות את משענת הגב עד הישמען "קליק" העיליה אשר מסמן כי היא נועלה במקומה.

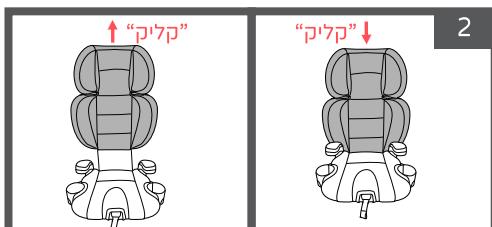

## התקנה במצב בוסטר עם משענת גב:


ילדים במשקל 18 ק"ג ועד 45.3 ק"ג | בגובה של 97-145 ס"מ | גל מינימום 4 שנים.  
הנעה את הבוסטר על המושב האחורי של הרכב במצב עם כיוון הנסעה במצב הזקוף ביותר.

יש לוודא לפני התקנה כי מושב הרכב מצ依יד בחגורת כתפיים ומותניים. דחוף את משענת הבוסטר לכיוון מושב הרכב על מנת לכוון אותו למצב הזקוף ביותר.  
בסייס כסא בטיחות ציריך לשבת ישר ככל האפשר על מושב הרכב.

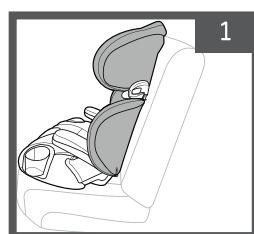

יש לוודא שלא נוצר מרוחה בין בסיס הכסא לבין מושב הרכב. על משענת הראש של מושב הרכב להיות ישירה ולא נטוה. במידה ומשענת הראש פינה וויצרת מרוחה בין משענת גב הבוסטר ולמושב הרכב, יש להרים או להסיר את משענת הראש של מושב הרכב. אחרת יוצר מצב שעלול לערער את יציבות הכסא ולסקנן את ילדכם.

במידה ולא ניתן להרים את משענת הראש של מושב הרכב, ניתן להתokin כbosster ללא משענת הגב, ראה עמוד 9 במדריך זה.

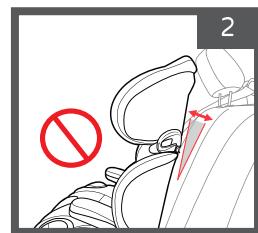


באפשרותך לאבטח את התקנת הבוסטר באמצעות לאטשי'ם. יש לוודא תמיד כי הילד חגור  
באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.

יש לוודא לפני שימוש כי מחברי הלאטשי'ם אינם מפריעים לחגורות הרכב.  
במידה וממחברי הלאטשי'ם מפריעים, או במקרה הכיסא אין עוקן למחברי לאטשי'ם יש להachsן  
אותם.


במידה ואינך משתמש בלאטשי'ם - יש לאחסןם, ולדלג לסעיף 'חגירת היד במצב בוסטר  
עם משענת גב באמצעות חגורות הבטיחות' - עמ' 7 בחוברת.

**אזהרה:** רצועות הלאטשי'ם נועדו לשימוש בלבד עם חגורת הרכב.  
יש לוודא שמנוחים את הבוסטר בין עוגני הלאטשי'ם במושב הרכב.


חבר את  
הרצועות לעוגני  
הלאטשי'ם  
הנמוכים ברכב.

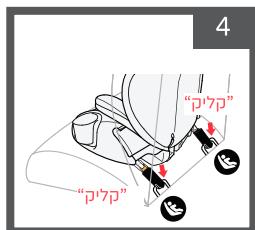

יש לשחרר את רצועות  
הלאטשי'ם ממקום  
אחסון. לחץ על הכפתור  
בחזית הבוסטר, משורט  
והוציא את שתי מחברי  
רצועות הלאטשי'ם.

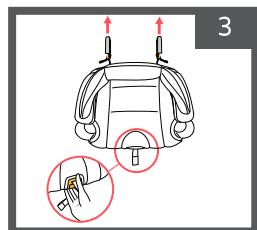

הדק את רצועת הלאטשי'ם. לחץ בחזקה במרכז  
הbosטר משורט את הרצועה בחזית הבוסטר, תוך כדי  
לחיצה על הבוסטר על מנת להדק אותו על מושב הרכב.

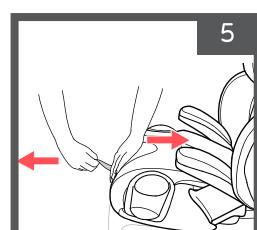

**חגירת היד במצב בוסטר עם משענת גב באמצעות חגורות הבטיחות:**


**אזהרה:** יש להשתמש תמיד בחגורת כתפיים ומוותניים!

**אזהרה:** יש לוודא כי חגורות הבטיחות ישרות ואין מסובבות, יוושבות  
באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.

**אזהרה:** אין לחגור את החגורות בעוד שהן ממוקמות מתחת לבית  
השחי של ילדים או מאחורי הנגב. על חגורת הכתף לעבור  
על הכתף, באופן אלכסוני בין הצוואר לקצה הכתף של  
ילדכם. ועל חגורת המותניים להיות על מותני ילדכם.

**אזהרה:** יש לוודא כי אוזני הילד לא יעברו את הנקודה הגבוהה ביותר  
של משענת גב הבוסטר.


יש להושיב את ילדים במושב הבוסטר, כנבו צמוד עד כמה שאפשר למשענת גב הבוסטר.

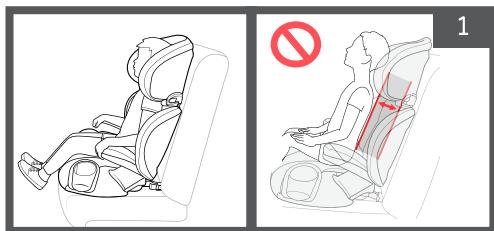


יש לוודא כי מעברי חגורת הבטיחות ממוקמים בגובה כתפי הילד או מעט מעליהם. יש לוודא כי חגורת הכתפיים מוחזקת, ממוקמת על כתפי ילדר, בין הצואר לכתף, הכתפיים ווברת באופן אלכסוני על חזזה. יש לוודא כי חגורת המותניים ממוקמת על מותני הילד, מתחת לגובה הירכיהם.

במידה וחגורת הכתפיים אינה מונחת באופן הנכון יש להוריד או להרים את משענת הנב של הבוסטר כך שהיא תתאים לגובה הילדים, אוזני ילדים לא יעברו את הנקודה הנבואה ביותר של משענת גב הבוסטר.

יש לוודא שרצועת המותניים עוברת מתחת למשענת היד, ומונחת באופן הדוק על הירכיהם ומונתבת דרך משענת היד השנייה הקרובות לאבזם נעילה. חגורת הכתפיים חייבת לעבור מתחת למשענת היד. כעת נעל את חגורת הבטיחות.

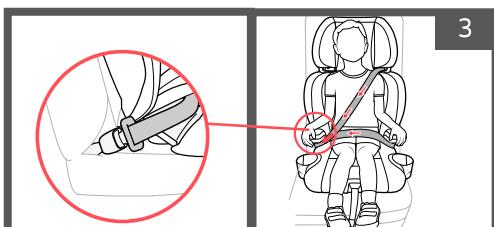

יש להחליל את חגורת הכתפיים דרך מעבר החגורה (כתום) שנמצא מצד משענת הראש (4A), יש לוודא כי החגורה נמצאת מתחת לקליפס מעבר החגורה (4B, 4C). יש לוודא כי חגורות הבטיחות ישרות ואין מסובבות, ווישות באופן נוח ובטיחותי על גוף הילדים.

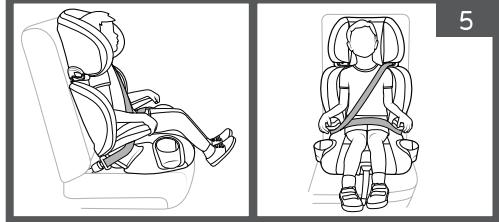


- יש לוודא כיילדן חגורת כראוי (כמפורט באירוויזיון)
- יש לשים לבשה חגורת לא מונחת על הצוואר, הראש והפנים של הילד
- יש לוודא שగובה משענת הראש מתאים לגובה הילד, במידה וחגורת הכתף קרובה מידי לצוואר הילד, יש להנמיך את משענת הראש
- יש לוודא כי החגורת עוברת דרך מעבר החגורת בכיסא
- יש לוודא שרצועת המותניים ורצועת הכתף עוברות מתחת למשענות היד


### התקנה במצב בוסטר **לא משענת גב:**

**ילדים במשקל 18 ק"ג ועד 50 ק"ג | בגובה של 97-145 ס"מ | ניל מינימום 4 שנים.**


תחילה יש להסיר את משענת הגב.  
להסרת משענת הגב - הפור את הבוסטר ולחץ על לחץ השחרור  
של משענת גב הבוסטר (שמדובר בחלק התיכון של משענת גב  
הbosster).

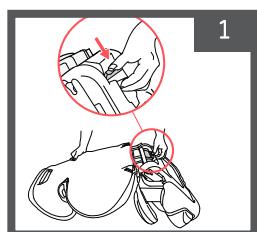


הזד את משענת הגב (2A) והסר אותה  
מחلكו התיכון של הבוסטר (2B).

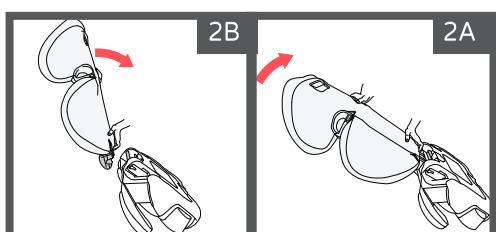


הכנס את שארית הבד בין כסוי המושב  
למושב הבוסטר.

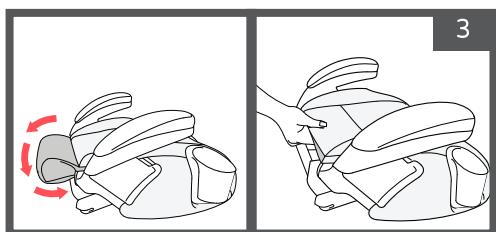

**השימוש בקליפ ניתוב חגורת הכתפיים.**  
 קליפ ניתוב חגורת הכתפיים מסיע למקום את חגורת הכתפיים  
 במקום הנכון על כתפי הילד.  
 יש להסיר את קליפ ניתוב החגורה והרכזעה שמאוחסנים מתחתית  
 מושב הבוסטר.  
**لتשומת ליבך:** יש להשתמש בклיפ ניתוב חגורה רק **מצב התקנה**  
**של בוסטר ללא משענת נב.**

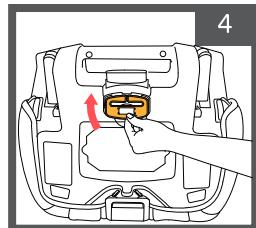

הנח את בסיס הבוסטר  
 על מושב הרכב.

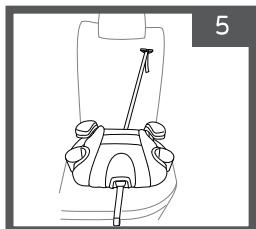

באפשרות לאבטח את התקנת הבוסטר באמצעות לאטשיים. **יש לוודא תמיד כי הילד חגור**  
**באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.**


יש לוודא לפניה שימוש כי מחברי הלאטשיים אינם מפריעים לחגורות הרכב.  
**במידה וממחברי הלאטשיים מפריעים, או במיקום הכסא אין עונן למחברי לאטשיים יש לאחסן**  
**אותם.**

**במידה ואין משתמש בלאטשיים - יש לאחסן, ולדלג לסעיף 'חגירת הילד במצב בוסטר ללא**  
**משענת נב באמצעות חגורות הבטיחות' - עמ' 11 בחוברת.**


**אחריה:** רצועות הלאטשיים נועדו לשימוש ביחד עם חגורת הרכב.  
**יש לוודא שמניחים את הבוסטר בין עוגני הלאטשיים במושב הרכב.**

יש לשחרר את רצועות הלאטשיים ממקום  
 אחסון.


לחץ על הכפטור בחזית הבוסטר, משור  
 והוציא את שני מ לחבריו רצועות הלאטשיים.

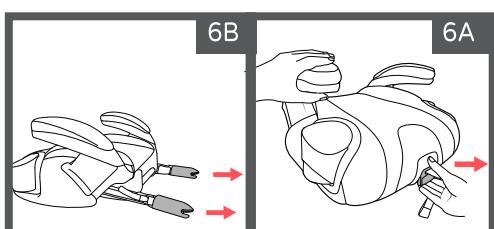

יש לחבר את הרצועות לעוגני  
**הלאטשיים הנמוכים ברכב.**

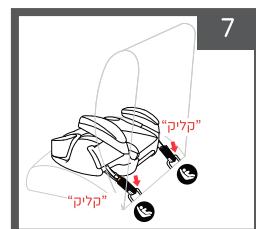


הדק את רצועת הלאטשיים. לחץ בחוזקה במרכז הבוסטר משורט את הרצועה בחזית הבוסטר, תוך כדי להחיצה על הבוסטר על מנת לדק אותו על מושב הרכב.

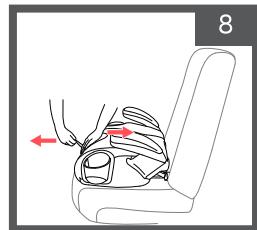

8

### חגירת הילד במצב בוסטר ללא משענת נב באמצעות חגורות בטיחות


**אחריה:** חגורת המותניים צריכה לעבור מתחת לשתי משענות הידיים  
בעוד חגורת הכתפיים צריכה לעבור מתחת למשענת היד  
הקרובה לאבזם החגירה בלבד.

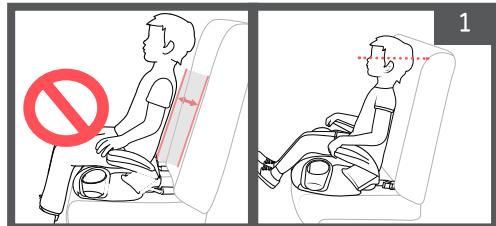

1


יש להניע את הבוסטר על מושב הרכב ולהושיב את ילדכם. יש לוודא כי גב ילדכם שען וצמוד עד כמה שאפשר למשענת גב הרכב.  
יש לוודא כי כו האוזניים של ילך אכן עובר את הנקודה הגבוהה ביותר של משענת הגב של מושב הרכב. במידה וко האוזניים גבוה יותר יש להשתמש בוסטר עם משענת הגב.

יש לוודא שהחגורת המותניים עוברת מתחת למשענת היד, ומונחת באופן הדוק על הירכיהם ומונתבת דרך משענת היד השנייה הקרובה לאבזם הנעללה.  
חגורת הכתפיים חייבת לעבור מתחת למשענת היד. כתת נעל את חגורת בטיחות.

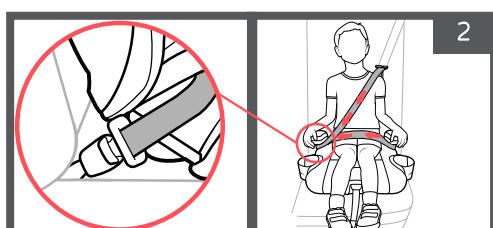



2

על מנת לכובן את קליפ ניתוב חגורת הכתפיים יש למשורט הקליפ כלפי מעלה / מטה ולמকם אותו כך שייהי מעל כתף יילדכם.

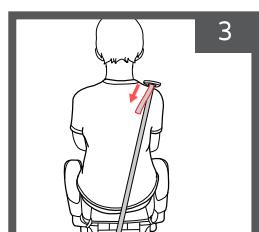

3

יש להעביר את חגורת הכתפיים דרך קליפ ניתוב החגורה. יש לוודא כי הקליפ ממוקם על כתפו של הילד (כמפורט באיור) במידת הצורך יש לכוון מחדש את מיקום הקליפ ולוודא כי חגורת הבטיחות ישרה ואיתן מסובבות, וושבות באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.

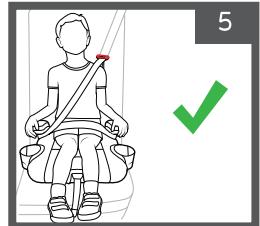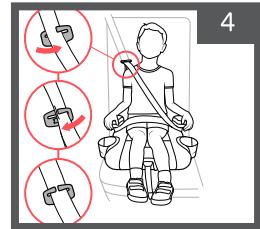

5


חשוב מאוד להקפיד על חגורת נסונה (כמפורט באיור). יש לבדוק שכל החיבורים מותאים, וחגורת הבטיחות מחוברת נכון, הדקה ולא מסובבת.  
לחשומת ילבך: יש להשתמש בקליפ ניתוב החגורה עד אשר חגורת הבטיחות מונחת באופן טبعי על ברכיכם כתפי ילך בצורה אלכסונית ובוטוחה.

### חגורת הילד במושב הרכב - בדוק את עצמן!


**ازהרה:** יש לבדוק תמיד שchangerת הבטיחות ברכב מצויה בՁבצם נעילה.

**ازהרה:** אין להשתמש במעילים ושמיכות מתחת לחגורת הבטיחות, אין להניח דבר בין הילד לבין הבוסטר, הדברים עלולים להפריע לחגורת נסונה, בכך שchangerת הבטיחות לא תהיה מהוודקת היטב על ילך, ולהוות סכנה במקרה של תאונה. אם יש צורך, הנה שמיכה על ילך מעל changerת הבטיחות.

- יש לוודא כי changerת הבטיחות ישרה ונוחה ואיתן מסובבות
- יש לוודא שchangerת הכתפיים מונחת במרכז, בין הצוואר לכתפה וושבת באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם
- מעבריוchangerת הנקה אמורים להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליו. במקרה הצורך יש להרים/להוריד את משענת הראש

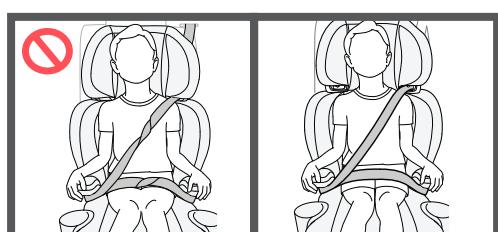


יש לוודא שהילד יושב יציב בבוסטר, ואם מחליק מהבוסטר קדימה או אחורה.

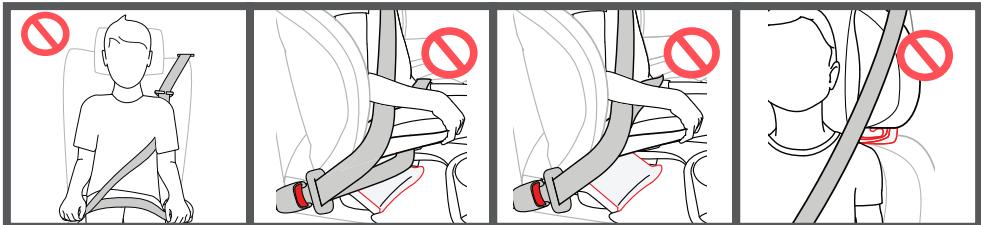

יש להשתמש בbosster ובחגורת הבטיחות רק לפני הוראות שימוש במדריך זה, אין להשתמש באופן אחר מהוצג במדריך זה.


### התקנת הבוסטר במושב הרכב - בדוק את עצמו!

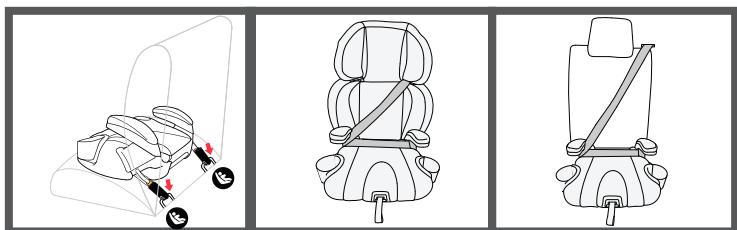


יש לאבטוח את מושב הבוסטר במקומו גם כאשר לא יושבים בו, בעזרת חגורת הבטיחות או בעדרת הלאטש'ם, על מנת למנוע פגיעה ופציעה בעת עצירה פתאומית או תאונה.  
**لتשומת ליבך:** **הלטאשים מייעדים אך ורק לקבע הבוסטר ומעניקים לו יציבות ועגינה נוספת.** הם אינם מוחווים מנוגן בטיחות עבור ילדים בתוך הבוסטר. על מנת לאבטוח את הילדים בתוך הבוסטר **יש תמיד להשתמש בחגורות הבטיחות.**

### מחזיק כוסות

להסרת מחזיק הכוסות יש ללחוץ על לחץ השחרור בתחתית מושב הבוסטר.


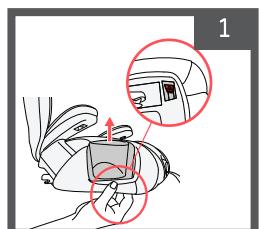


ניתן לקפל את מחזик הרכסות פנימה, ובכך לאפשר מקום למושב בטיחות נוספת.

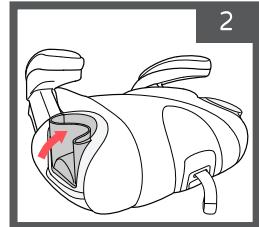



**אזהרה:** אין להניח כוס/בקבוק עם נוזל חם במחזיק הרכסות, זה עלול להישפר ולגרום לכוכיות. יש לשתמש במילר פלסטיק בלבד, לא זכוכית או מתכת. אין להניח חפצים חמימים במחזיק הרכסות, הדבר עלול לגרום לפציעה וחבלה בילדך.

#### פתיחה רצועות הלאטשיים:

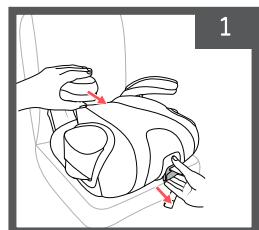


כדי לשחרר את מחברי הלאטשיים ולהסיר את מושב הבוסטר, יש למשוך בחזקה את ידית השחרור של הלאטשיים באותו הזמן למשוך את מושב הבוסטר ממושב הרכב (אייר 1). לאחר מכן יש למשוך ולהדק את רצועת הרכסונות הלאטשיים ולאחרן את מחברי הלאטשיים במקומות. בנוסף אפשר לשחרר את מחברי הלאטשיים על ידי משיכת הלוואות שברצועות הלאטשיים כמתואר באיור A1.


#### הסרת הריפוד של מושב הבוסטר:

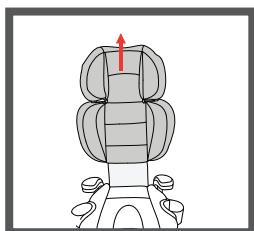


לחץ על כפטור ציוויל משענת הגב בגב הבוסטר והרים את משענת הגב למנה הגובה ביותר.

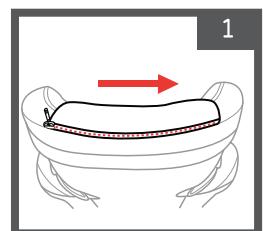


פתח את הרוכסן בחלק העליון של משענת הראש.

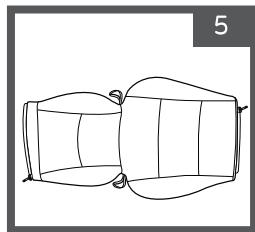


הסר את ריפוד הגב  
משענת גב הבוסטר.

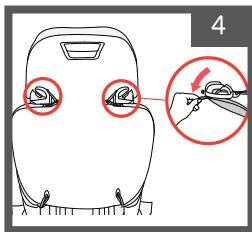


שחרר את שתי הולאות  
האלסטיות בחלק האחורי  
של משענת הגב.

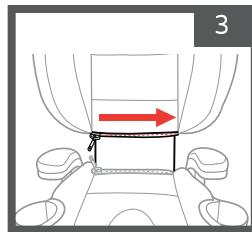


פתח את הרוכסן  
במשענת הגב.

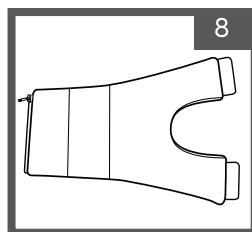

הסר את הカリית התחתונה  
מתחתית מושב הבוסטר.

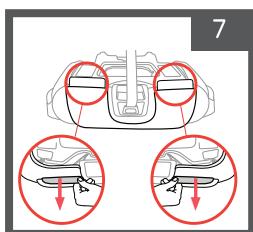


הפוך את הבוסטר והסר את  
שתי הלשוניות בקדמת הבוסטר.  
מתחתית מושב הבוסטר.

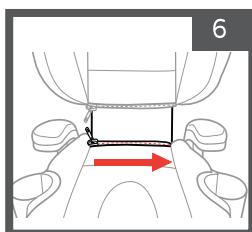


פתח את הרוכסן בחלק  
התחתון של ריפוד  
המושב.


בתחתית הבוסטר (בחלק הקדמי)  
יש לשחרר את שתי הולאות  
האלסטיות.

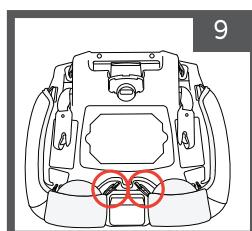



הסר את ריפוד בחלק התחתון של מושב  
bosster, יש לשחרר את הווים ואת שתי הולאות  
האלסטיות ולמשוך החוצה את מילוי הספוג  
משענת הרגליים לפני שטיפת הריפוד.

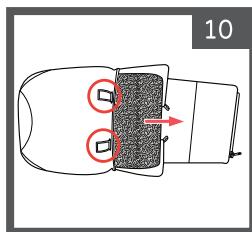

יש לאטור את כפטור משענת הידיים אשר נמצא בתחתית קדמת המשענת. משור את הכפטור ובו זמינה משור כלפי מעלה את קצה המשענת בחלקה הקדמי על מנת להסיר את הריפוד.

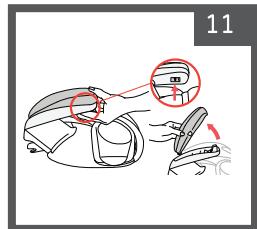


משור את קצה ריפוד המשענת והסר אותו ממשענת היד.

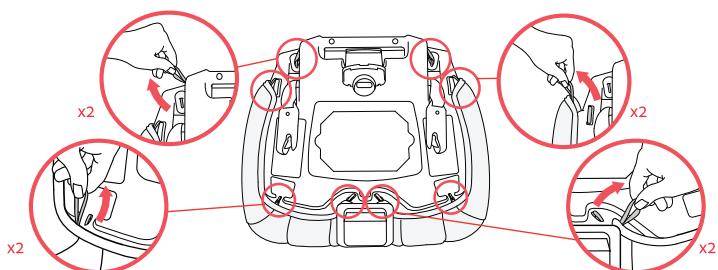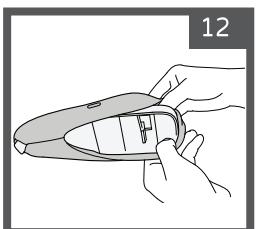


הסרת הריפוד של מושב הבוסטר: לפני הסרת הריפוד יש להסיר את מחזקי הקסות. לאחר מכן יש להפוך את הבוסטר ולשחרר את 8 הולאות האלסטיות (כמתוואר באיר).

לפני שטיפת הריפוד, יש להפוך את הריפוד ולמשור כלפי חוץ את مليוי הספוג. יש לוודא שהחדרים את مليוי הספוג אל תוך ריפוד המושב התחתון לפני החזרת הריפוד והתקנתו מחדש על מושב הבוסטר.

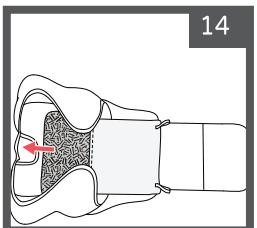


15


יש לשחרר את 6 הולאות האלסטיות במשענת הגב (כמתואר באיר): 4 לולאות מאחוריו משענת הראש ו-2 מתחתית משענת הגב.

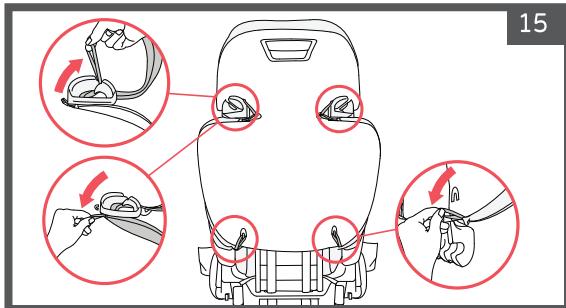




הרים את לשוניות הפלסטיק הממוקמות בחלקת העליון של משענת הראש ומתחת למעבר חגורת הבטיחות בחלק התיכון של משענת הראש.

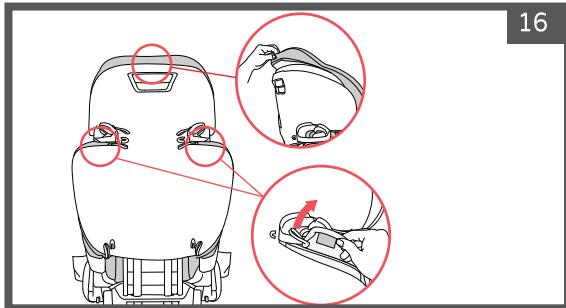

משוך את הריפוד קדימה  
והסר אותו לחלווטין.

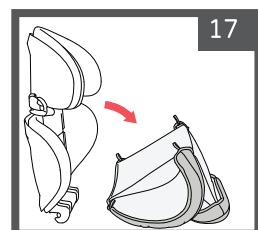

### החזרת הריפוד:

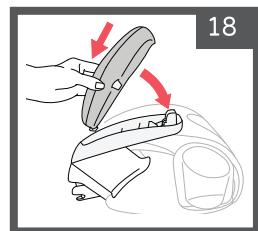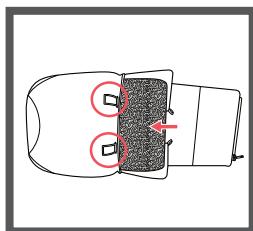

18

תחילה יש לחבר חוזה את ריפוד משענות הידיים בסדר הפוך בהתאם להסביר בסעיף 11-12.  
לחזרת ריפוד הבוסטר יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך בהתאם לסעיפים 17-13.  
יש לוודא שמחדרים את ריפוד הספוג אל תוך ריפוד המושב התיכון.  
הנח את הריפוד במקומו התאם מסיבך למעבר חגורת בטיחות המסומנים בכתום.

להחזרת הריפורד בבוסטר Kidfit Zip יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך לפי סעיפים 8-1. להחזרת הריפורד בbosster Air Kidfit Zip יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך לפי סעיפים 11-10, ולאחר מכן פעולות בסדר הפוך סעיפים 6-1.

**אזהרה:** לעולם אין להשתמש בbosster ללא הריפורד. יש לוודא כי הריפורד מותאם למקוםו, מסביר למסגרת הבוסטר, במיוחד  
במיעברי חגורת בטיחות!

**אזהרה:** לאחר הסרת הריפורד והחזרתו יש לוודא כי מחזירים את מילוי הספוג למקוםו!

### אחזקה וטיפול:

**אזהרה:** אין להשתמש בחומרי הלבנה, חומרים ממיסים או חומרי ניקוי ביתים על מנת למנוע שחיקה ופגיעה בפלסטיק וברצועות.

**אזהרה:** אין להשתמש בסבון על רצועות ומוחברי הלאטשיום עלול לגרום לתקלה.

**ניקוי הריפורד** - ניתן לנגב בעדרת מטלית לחה, מים קרמים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפורד על מנת לכבסו. כביסה ידנית עם סבון עדין ומים בלבד. ניתן לכבס בכביסה עדינה במים קרמים וסבון עדין. תלות ליבוש.


**ניקוי ספוג המילוי** - שטיפה בלבד, לתלות לייבוש באוויר הפתוח

**ניקוי חלקי פלסטיק** - נקיון עם ספוג ומים חמימים, שימוש בסבון עדין. ייבוש במנגבת.

**ניקוי מחברים ורצועות לאטשיים** - נקיון עם ספוג ומים חמימים. ייבוש בתליה באוויר הפתוח אחסון הבוסטר. כאשר הבוסטר אינו בשימוש מומלץ לאחסן אותו במקום יבש וМОצ'ל, הרחק ממקורות חום ואבק.

### שימוש במוטסים:

מושב בטיחות זה **אינו** מתאים לשימוש במוטסים, מאחר במוטס אין חגורת בטיחות עם 3 נקודות חנירה (כתפיים + מותניים).

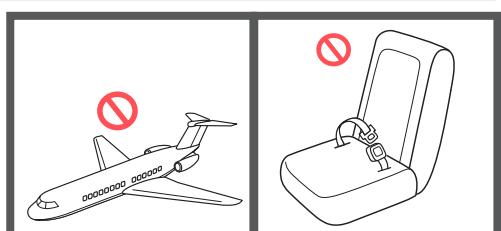





# KidFit® Zip Plus / Zip Air Plus

## داعم

تعليمات للاستخدام والتعامل معها



تسويق بواسطة **דvron**

الصانع: Chicco Artsana S.P.A, الصين.

اسم الموديل: KidFit® Zip Plus / Zip Air Plus

المستورد: دافرون لل IMPORTS LTD, المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333

[www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

## هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،

واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.

الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

**تحذير:** مخصص للطفل من 18 كجم إلى 50 كجم من الوزن ،  
ارتفاع 97 سم والحد الأدنى للعمر 4 سنوات.

من 18 كجم إلى 45.3 كجم - وضع الداعم مع مسند الظهر.

من 18 كجم إلى 50 كجم - وضع الداعم بدون مسند ظهر.

**تحذير:** يوصى باستخدام المقعد الخلفي لوضع المقعد وخاصةً المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان يحتوي على 3 نقاط).

**تحذير:** لا تضع الكرسي في المقعد باستخدام وسادة هوائية نشطة.

**تحذير:** يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

**تحذير:** لا تترك الطفل دون مراقبة.

**تحذير:** عند تركيب / ملائمه المنتج ، تأكد من أن الأجزاء المتحركة لا تتلامس مع الطفل.

**تحذير:** استخدام مقعد السلامة لحزام مخصص مقعد 3 نقاط.

**تحذير:** لا يمكن أن يجلس أكثر من طفل واحد في المقعد.

**تحذير:** بمجرد تعرض المقعد لأشعة الشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية / المعدنية ليست ساخنة جداً ، وعندها جلوس فقط الطفل.

**تحذير:** يجب عدم استخدام المقعد الامان عندما تكون أحزمة أمان السيارة غير صالحة للاستعمال (ممزقة أو مفقودة أو غير ذلك).

**تحذير:** لا تقم بتغيير وإضافة الملحقات إلى المقعد ، والتي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة.

**تحذير:** لا تترك الأشياء فضفاضة في السيارة. أثناء الكبح / الحادث ، سيتم

**إطلاق هذه الأشياء وتعريف الركاب للخطر.**  
**تحذير:** يجب أن يلبس الطفل ملابس مناسبة لا تتدخّل مع حزام المقعد ولا تضع بطانية أسفل حزام المقعد.

**تحذير:** لا تضع أشياء ثقيلة على المقعد أثناء التخزين.

**تحذير:** بعد وقوع حادث ، لا تستخدم مقعد السلامة.


**تحذير:** يمكن استبدال مواد التنجيد ، ولكن يجب استبدالها فقط بمفروشات الشركة المصنعة. يجب عدم استخدام الكرسي بدون حشوة.

**تحذير:** يتعب الأطفال بسرعة أو يفقدون صبرهم في الرحلات الطويلة ، ينصح بالتوقف الانتعاش في مكان آمن والاستمرار في رحلة آمنة وهادئة.

**تحذير:** وفقاً لإحصائيات حوادث الطرق ، تعد المقاعد الخلفية في السيارة أكثر أماناً بشكل عام من المقاعد الأمامية. لذلك ، من المستحسن ضبط مقعد الطفل على المقعد الخلفي للسيارة. بعد مرکز المقعد الخلفي للسيارة هو الأكثر أماناً، إذا كان مزوداً بثلاث نقاط حزام.

#### أنواع التثبيت الداعم:

التثبيت في وضع الداعم مع اتجاه السفر



18 نج

45.3 نج




تثبيت الداعم مع حزام السيارة

و كذلك

تثبيت الداعم مع المزالج

التثبيت في وضع الداعم مع اتجاه السفر

بدون مستند الظهر



18 نج

50 نج





تثبيت الداعم مع حزام السيارة

و كذلك

تثبيت الداعم مع المزالج

التعرف على الداعم:

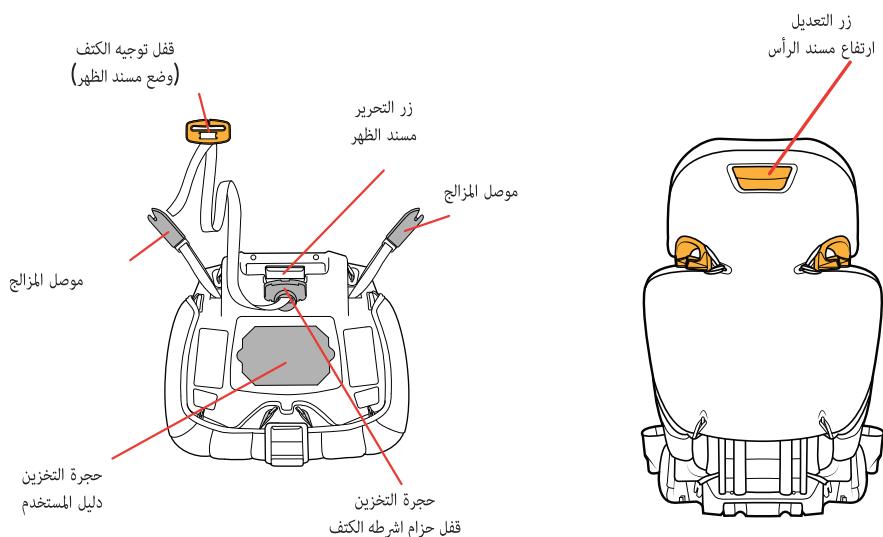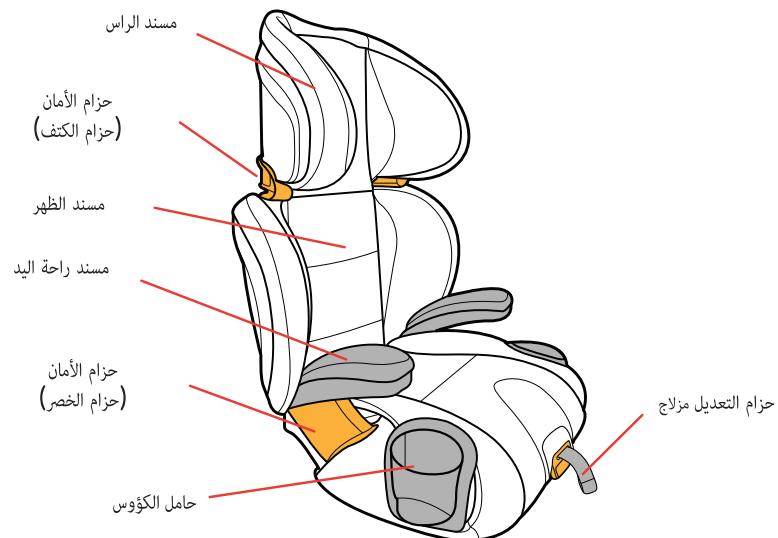

## يسلط الضوء على تثبيت الداعم:

استخدام الداعم مسند الظهر للأطفال من 4 سنوات  
يزن ما بين 18 و 45.3 كجم | الارتفاع ما بين 97-145 سم.

استخدام الداعم عارية الذراعين للأطفال من 4 سنوات  
يزن ما بين 18 و 50 كجم | الارتفاع ما بين 97-145 سم.

**تحذير:** يجب أن تستخدم دائمًا الأشرطة الخصر والكتف!

**تحذير:** يجب تثبيت الداعم مع اتجاه السفر في المقعد الخلفي.

**تحذير:** تأكد من أن أحزمة الأمان مستقيمة وليس متلويّة وتجلس بشكل مريح وأمن على جسم طفلك.


**تحذير:** تأكد من وضع حزام الخصر بشكل صحيح على جسم طفلك وأنه يمر عبر المعد للداعم في الجزء الأمامي من مسند الذراع الداعم.

**تحذير:** يجب عدم ارتداء الأحزمة أثناء وجودها تحت إبط طفلك أو خلف ظهرك. يجب أن يتحرك حزام الكتف فوق الكتف ، بشكل غير مباشر بين عنق طفلك وكتفه. وينبغي أن يكون حزام الخصر على الخصر طفلك.


**تحذير:** لا تستخدم الداعم إذا كان طفلك غير قادر على الجلوس بهدوء مع أحزمة السيارة دون سحبها أو المساس بسلامته.

## موقع كرسي الامان في السيارة:

لا تقم بثبيت مقعد السلامة في الأماكن المحددة.



مقاعد السيارة الجانبية أو مقعد  
السيارة املاجه اتجاه السفر.



لا ينبغي أن تستخدم إلا الحزام  
الخصر. يجب أيضًا أن تكون مربوطة  
في حزام الكتف.



وسادة هوائية نشطة.


هناك ثلاثة أنواع من الأحزمة التي لا يجب تثبيتها

الداعم:

1. أحزمة التلقائي

2. أحزمة تعلق على أبواب السيارة

3. مقعد مع حزام الخصر فقط.

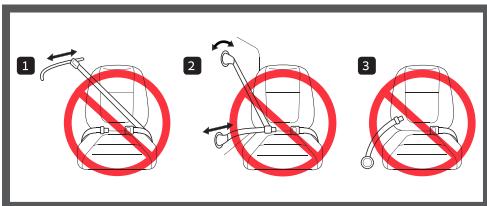


تركيب الداعم:


**تحذير:** لا تستخدم الداعم عندما لا يتم ربط مساند الذراعين.

أولاً، يجب إرفاق حامل الكأس.


يجب تثبيت حامل الكأس على الجانب الصحيح كما هو موضح في علامة L اليسري أو علامة R اليمنى.

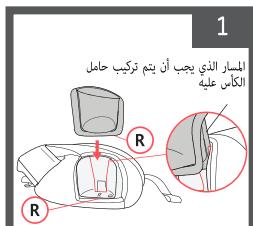


يجب إيصال مستند اليدين أدخل مساند الذراعين في أسفل الداعم (كما هو موضح) وضغط بإحكام حتى تسمع قفل "النقر". تأكد من أن مساند الذراعين متصلة ومثبتة في مكانها.

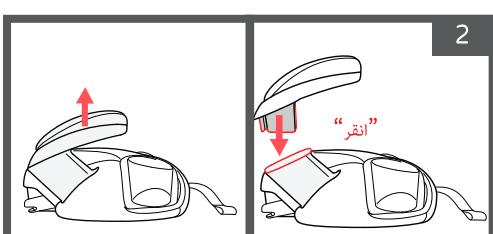

وصل مستند الظهر إلى أسفل الداعم من خلال وضع الخطاف على قبضب في أسفل مقعد الداعم (كما هو موضح).

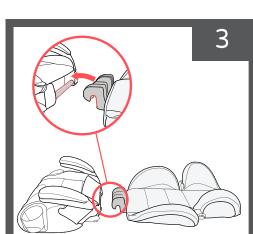


قم بربط شريط النسيج بين وسادة مقعد الداعم وهيكيل مستند الظهر. تأكد من محاذاة حزام النسيج ومجلسه بسلسة على مستند الظهر. يجب رفع مستند الظهر لأعلى ، ووضعه في وضع مستقيم ، حتى يتم سماع قفل "النقر".

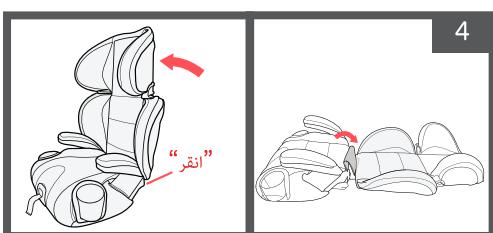

## ضبط مسند الظهر:


مسند الظهر 10 مراحل يسمح الداعم للنمو مع طفلك. تأكّد من أن رأس طفلك في الارتفاع الصحيح ومسند الرأس وأن حزام الكتف يقع فوق كتف طفلك مباشرةً.

لرفع / خفض مسند الظهر ، أمسك مركز المقعد الداعم بيد واحدة أثناء الضغط على زر ضبط مسند الظهر الموجود في الجزء العلوي من مسند الظهر.

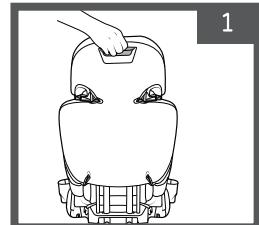

1

قم برفع / خفض ارتفاع مسند الظهر وفقاً لطول طفلك ، وبعد ضبط مسند الظهر إلى الارتفاع المرغوب ، حرر زر الضبط ورفع / خفض مسند الظهر حتى يتم سماع قفل "النقر" الذي يشير إلى قفله في مكانه.



2


## الثبيت في وضع الداعم مع مسند الظهر:

للأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 18 كجم و 45.3 كجم | ارتفاع 97-145 سم | الحد الأدنى للعمر 4 سنوات.

ضع الداعم على الجزء الخلفي من السيارة في وضع مستقيم.

قبل الثبيت، تأكّد من أن مقعد السيارة مزود بكتف وحزام الخصر. ادفع الداعم للخلف باتجاه مقعد السيارة لتوخيه إلى الوضع المستقيم.


يجب أن يكون أساس كرسي الأمان مستقيماً قدر الإمكان على مقعد السيارة.

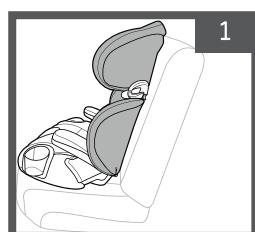

1

تأكد من عدم وجود فجوة بين قاعدة المقعد ومقعد السيارة. يجب أن يكون مسند رأس مقعد السيارة مستقيماً ولا يميل. إذا كان مسند الرأس يميل إلى الداخل وخلق مسافة بين مسند الظهر الداعم ومقعد السيارة ، فيجب رفع مسند رأس مقعد السيارة أو إزالته. خلاف ذلك ، سوف ينشأ موقف قد يقوض استقرار الكرسي ويعرض طفلك للخطر.

إذا لم يكن من الممكن رفع مسند رأس السيارة ، فيمكن ثبيته كمقوى للظهر ، انظر الصفحة 9 من هذا الدليل.

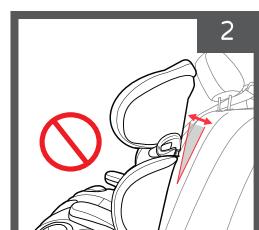


2

يمكنك تأمين مثبت الداعم باستخدام المزلاج. تأكد دائمًا من ربط الطفل باستخدام حزام مقعد السيارة. قبل الاستخدام ، تأكد من أن مزلاج لا تداخل مع أحزمة السيارة. في حالة اشترطه تصايب مزلاج ، أو عدم تثبيت موضع المقعد مع مزلاج ، فيجب تخزينها.


**إذا كنت لا تستخدم مزلاج - احفظها ، وانتقل إلى قسم "ضع طفلك في وضع التعزيز"**  
مع مسند الظهر باستخدام أحزمة الأمان - صفحة 7 من الكتاب.

**تحذير:** تم تصميم الأشرطة مزلاج للاستخدام مع حزام السيارة ،  
تأكد من وضع الداعم بين المراسي في مقعد السيارة.


ربط الأشرطة إلى المراسي  
مزلاج السفلي في السيارة.

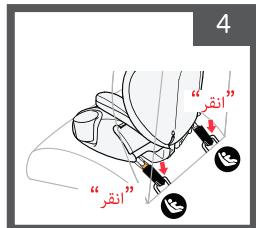

يجب تحرير الأشرطة المزلاج من التخزين.  
انقر فوق الزر الموجود في الجزء الأمامي  
من الداعم ، اسحب موصل حزام المزلاج.

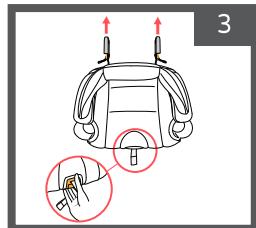

تشدید حزام مزلاج. اضغط بقوة في مركز الداعم اسحب المقوود من مقدمة الداعم أثناء  
الضغط على الداعم لتشدیده على مقعد السيارة.

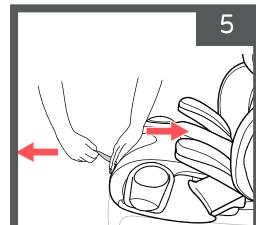

### ضع طفلك في وضع يدعمه الداعم باستخدام أحزمة الأمان:

**تحذير:** دائمًا استخدام حزام الكتف والخصر!


**تحذير:** تأكد من أن أحزمة الأمان مستقيمة وبدون عوائق ، واجلس براحة وأمان على جسم طفلك.

**تحذير:** لا ترتدي الأحزمة أثناء وجودها تحت إبط طفلك أو خلف ظهرك. يجب أن يتحرك حزام الكتف فوق الكتف ،

بشكل غير مباشر بين عنق طفلك وكتفه. وينبغي أن يكون حزام الخصر على الخصر طفلك.


**تحذير:** تأكد من أن آذان الطفل لا تصل إلى أعلى نقطة من مسند الظهر من الداعم.

يجب أن يجلس طفلك في مقعد الداعم ، وأن يكون ظهره مشدوداً  
قدر الإمكان.

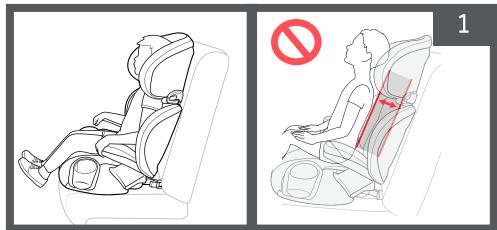



تأكد من وجود فوائل حزام الأمان عند أو أعلى قليلاً من أكتاف  
الطفل.

تأكد من تثبيت حزام الكتف ، ووضعه على أكتاف طفلك ، بين الرقبة  
والكتفين ويتد قطرياً عبر صدره. تأكّد من وضع حزام الخصر على وسط  
الطفل ، أسفل الوركين.

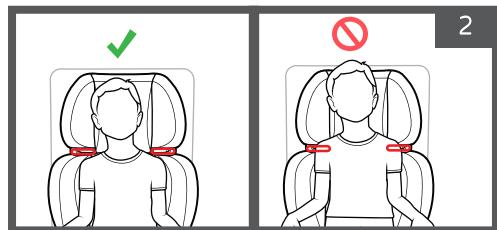


إذا لم يتم وضع حزام الكتف بشكل صحيح ، فيجب خفض مسند الظهر الداعم أو رفعه ليلاً ارتفاع طفلك ، ولن تتجاوز ذي طفلك أعلى نقطة في  
مسند الظهر الداعم.

يجب تمرير حزام الخصر تحت مسند الذراع ووضعه بإحكام على  
الوركين وتوجيهه خلال مسند الذراع الآخر بالقرب من قفل الإغلاق.  
يجب أن يمر حزام الكتف تحت مسند الذراع. الآن قفل حزام مقعدك.

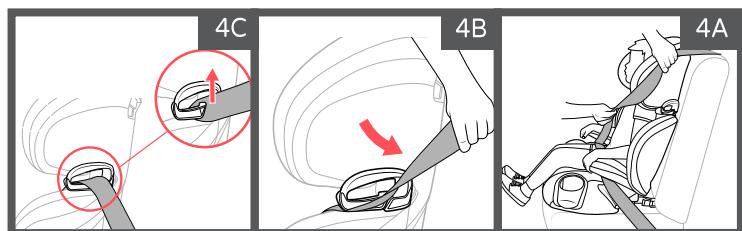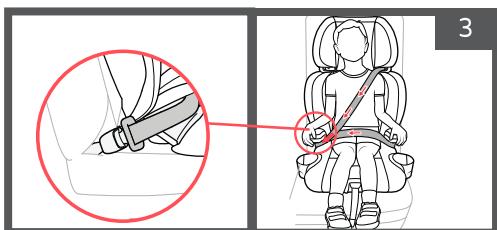

يجب تمرير حزام الكتف عبر ممر الحزام (البرتقالي) الموجود على جانب مسند الرأس (4A) ، مع التأكد من أن الحزام أسفل مشبك  
ممر الحزام (4C ، 4B). تأكّد من أن أحزمة المقاعد مستقيمة وخالية من العواقق ، واجلس بشكل مريح وآمن على جسم طفلك.




- تأكّد من أن طفلك مربوط بشكل صحيح (كما هو موضح)
- لاحظ أن الحزام لا يسْتقر على عنق الطفل ورأسه ووجه يجب التأكّد من أن ارتفاع مسند الرأس يناسب ارتفاع الطفل ، إذا كان حزام الكتف قريباً جدّاً من رقبة الطفل ، فيجب خفض مسند الرأس
- تأكّد من أن الحزام يمْرُّ عبر ممر الحزام في الكرسي
- تأكّد من أن حزام الخصر والكتف يمْرُّ تحت مساند الذراعين



تركيب الداعم دون مسند الظهر:

للأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 18 و 50 كجم | ارتفاع 97-145 سم | الحد الأدنى للعمر 4 سنوات.



يجب إزالة مسند الظهر.  
لإزالة مسند الظهر - أقلب الداعم واضغط على زر تحرير مسند الظهر (الموجود في أسفل مسند الظهر)  
الداعم.

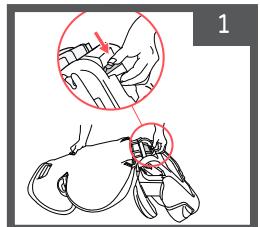

حرك مسند الظهر (2A) وإزالته من أسفل الداعم (2B).

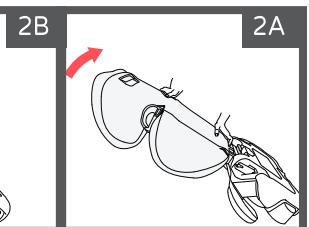


أدخل بقية النسيج بين غطاء المقعد ومقعد الداعم.

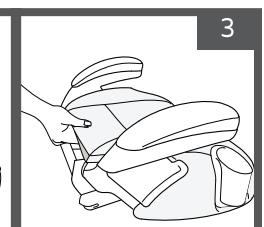

#### باستخدام مقطع حزام الكتف.

يساعد مقطع توجيه حزام الكتف على وضع حزام الكتف في المكان المناسب على أكتاف الطفل.  
يجب إزالة مقطع توجيه الحزام والشريط المخزن في الجزء السفلي من مقعد الداعم.


4

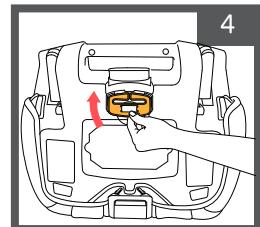

يرجى ملاحظة: يجب استخدام مقطع توجيه الحزام فقط مع وضع ثبيت الداعم دون مسند الظهر.

ضع قاعدة الداعم على مقعد السيارة.

5

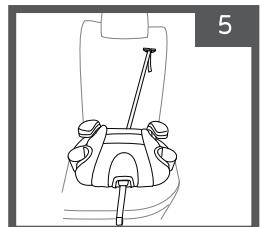


يمكنك تأمين ثبيت الداعم باستخدام المزلاج. تأكد دائمًا من ربط الطفل باستخدام حزام مقعد السيارة.  
قبل الاستخدام ، تأكد من أن مزلاج لا تتدخل مع أحزمة السيارة.  
في حالة مقاطعة مزلاج ، أو عدم تثبيت موضع المقعد مع المزلاج ، فيجب تخزينها.

إذا كنت لا تستخدم مزلاج يجب - تخزينها ، وانتقل إلى قسم "مقعد طفلك في وضع الداعم دون  
مسند الظهر مع أحزمة الأمان - صفحة 11 في الكتاب.

**تحذير:** تم تصميم الأشرطة مزلاج للاستخدام مع حزام السيارة ،  
تأكد من وضع الداعم بين المراسي في مقعد السيارة.


يجب تحرير الأشرطة المزلاج من التخزين.  
انقر فوق الزر الموجود في الجزء الأمامي من الداعم ، اسحب موصل  
حزام المزلاج.

6B

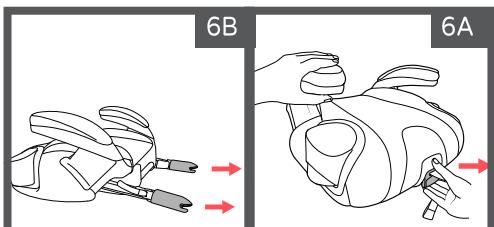


يجب أن تكون الأشرطة متصلة بمبنيات المزلاج  
السفلى في السيارة.

7

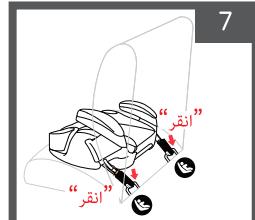


تشديد حزام مزلاج. اضغط بقوّة في مركز الداعم اسحب المقوّد من مقدمة الداعم أثناء الضغط على الداعم لتشديده على مقعد السيارة.

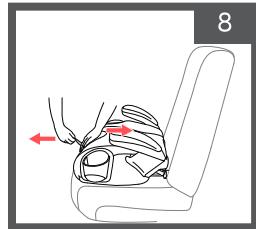

### حزام الطفل بواسطه الداعم دون مسند الظهر:


**تحذير:** يجب أن يتحرك حزام الخصر أسفل مساند الذراع بينما يجب أن يتحرك حزام الكتف أسفل مسند الذراع بالقرب من مشبك الحزام فقط.

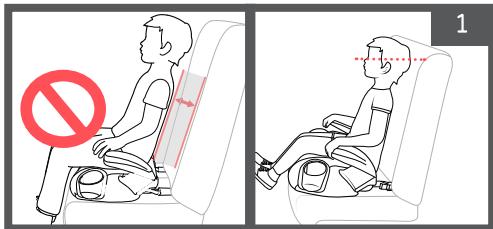


يجب وضع المعزز على مقعد السيارة وجلوس طفلك. تأكّد من أن ظهر طفلك مسجّل وقريب قدر الإمكان من مؤخرة السيارة. تأكّد من أن خط أذن طفلك لا يتجاوز أعلى نقطة في مسند ظهر مقعد السيارة. إذا كان خط الأذن أعلى ، فاستخدم معززاً بمسند ظهر.

تأكد من أن حزام الخصر يمر تحت مسند الذراع ، ويتم وضعه بشكل آمن على الوركين وتوجيهه من خلال مسند الذراع الآخر بالقرب من قفل قفل.


يجب أن يمر حزام الكتف تحت مسند الذراع. الآن قفل حزام مقعدك.

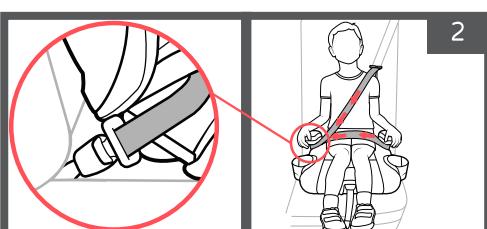

لضبط مقطع توجيه حزام الكتف ، اسحب المقطع لأعلى / لأسفل ووضعه بحيث يكون فوق كتف طفلك.

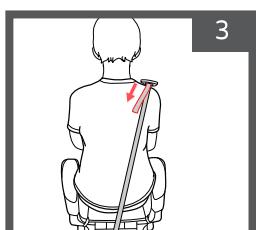

يجب نقل حزام الكتف من خلال مقطع توجيهه الحزام.  
تأكد من وضع القصاصة على كتف الطفل (كما هو موضح) إذا لزم الأمر ، فقم بإعادة وضع القصاصة وتأكد من أن أحزمة الأمان مستقيمة وبدون عوائق ، والجلوس بشكل مريح وآمن على جسم طفلك.

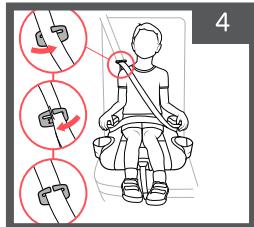

4



5

من المهم جداً الحفاظ على إغلاق مناسب (كما هو موضح في الشكل). تأكد من أن جميع الوصلات مؤمنة وأن حزام المقعد محكم الإحكام وغير متلوّي.  
يرجى ملاحظة ما يلي: استخدم مشبك توجيهي الحزام حتى يتم وضع حزام الأمان بشكل طبيعي في منتصف كتفي طفلك بشكل مائل وآمن.

**احزم الطفل في مقعد السيارة - تحقق من نفسك!**


**تحذير:** تأكد دائمًا من أن حزام الأمان في السيارة مزود بإبزيم قفل.

**تحذير:** لا تستخدم المعاطف والبطانيات تحت حزام المقعد ، ولا تضع أي شيء بين الطفل والداعم ، فهذا يمكن أن يتداخل مع الحزام الصحيح ، حيث لن يتم تشديد حزام المقعد بإحكام وقد يكون خطراً على حادث. إذا لزم الأمر ، ضع بطانية على طفلك فوق حزام الأمان.

- تأكد من أن حزام المقعد مستقيم وأنه غير مستدير
- تأكد من وجود حزام الكتف في الوسط ، بين الرقبة ونهاية الكتف ، ويجلس بشكل مريح وآمن على جسم طفلك
- يجب أن يكون فوائل الحزام عند أو فوق أكتاف الطفل. إذا لزم الأمر ، ارفع / خفض مسند الرأس




تأكد من أن الطفل يجلس بحزم في الداعم، وليس كذلك تنزلق من الداعم للأمام أو للخلف.

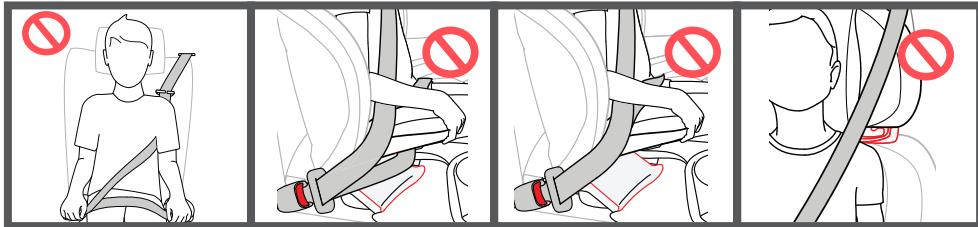

يجب استخدام الداعم وحزام المقعد فقط كما هو موضح في هذا الدليل  
بخلاف ما هو موضح في هذا الدليل.


**ثبيت الداعم في مقعد السيارة - تحقق من نفسك!**

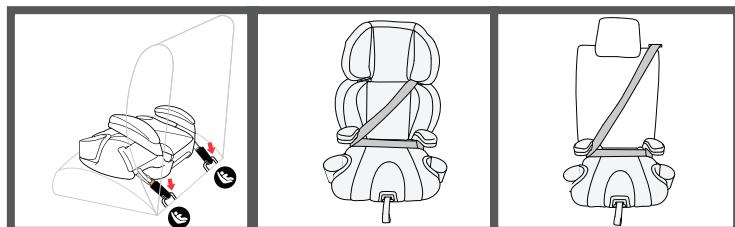


يجب ثبيت المقعد الداعم في مكانه حتى في حالة عدم الجلوس ، بحزام أو مزلاج المقاعد ، لمنع الإصابة في حالة حدوث توقف أو حادث مفاجئ.  
ملاحظة: تم تصميم المزلاج حصرياً لثبيت الداعم وإعطائه مزيداً من الثبات والرسو. إنها ليست آلية أمان لطفلك داخل الداعم. من أجل تأمين طفلك داخل الداعم ، يجب دائمًا استخدام حزام الأمان.

### عقد الكؤوس

لإزالة حامل الكأس ، اضغط على زر التحرير في الجزء السفلي من مقعد الداعم.


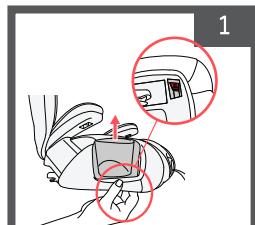


يمكن طي حامل الكأس ، مما يتبع مساحة مقعد أمان إضافي.

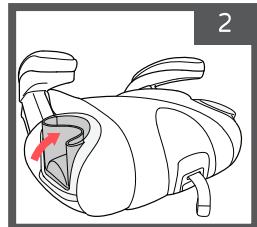



**تحذير:** لا تضع كوبًا / زجاجة مع سائل ساخن في حامل الكوب ، فقد تسكب وتحترق. يجب استخدام حاوية بلاستيكية فقط ، وليس الزجاج أو المعدن. لا تضع أشياء حادة في حامل الكأس ، لأن ذلك قد يتسبب في إصابة طفلك وإصابته.

#### فتح المزالج:

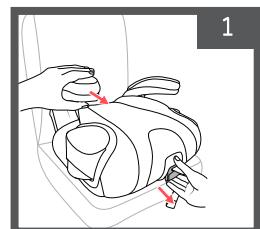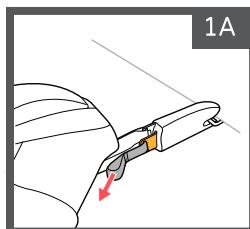


لتحرير المزالج وإزالة المقعد المعزز ، يجب سحب الذراع بإحكام الإفراج عن المزالج في نفس الوقت سحب مقعد الداعم خارج مقعد السيارة (الشكل 1). ثم يجب سحب شريط المزالج وإحكامه وتخزين موصلات المزالج في مكانهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن فك المزالج عن طريق سحب الحلقات على المزالج كما هو موضح في الشكل 1A.


#### إزالة الوسادة للمقعد الداعم:

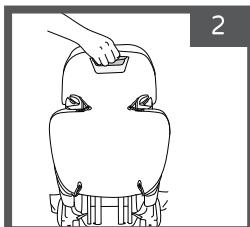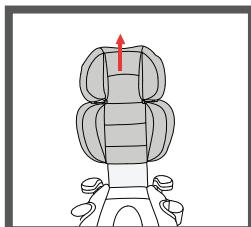

اضغط على زر تعديل مسند الظهر في الجزء الخلفي من الداعم وارفع مسند الظهر إلى أعلى وضع.

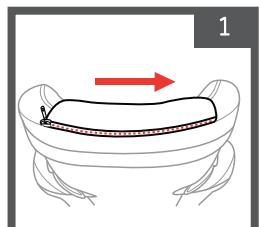


اقفل السحاب في الجزء العلوي من مسند الرأس.

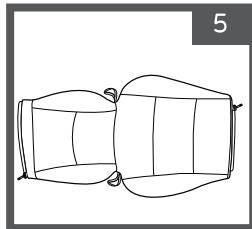


5

قم بإزالة الحشوة الخلفية من مسند الظهر الداعم.

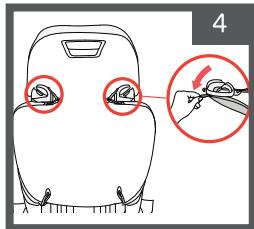


4

قم بفك الحلقتين المرنتين الموجودتين في الجزء الخلفي من مسند الظهر.

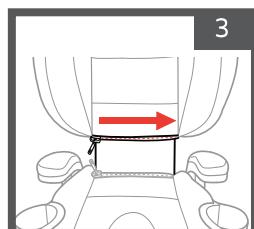


3

افتح السحاب في مسند الظهر.

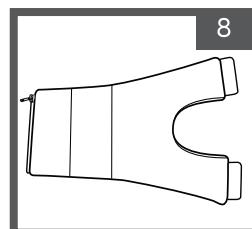


8

قم بإزالة الوسادة السفلية من أسفل المقعد المعزز.

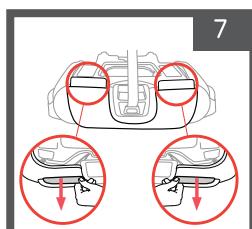

7


اقلب المعزز وقم بإزالة اللسانين الموجودين في مقدمة المعزز.

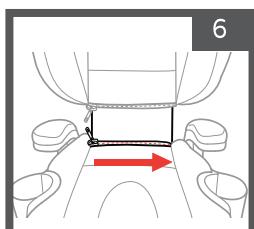

6


افتح السحاب في الجزء السفلي من تجعيد المقعد.

في الجزء السفلي من المعزز (في الأمام) يجب فك الحلقتين المرنتين.

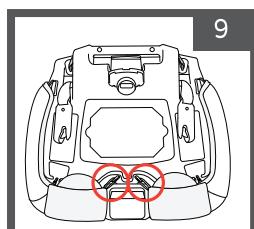


9

قم بإزالة الحشوة الموجودة أسفل المقعد المعزز ، وقم بفك الخطافات والحلقات المرنة واسحب حشوة الإسفنج من مسند القدم قبل شطف الحشوة.


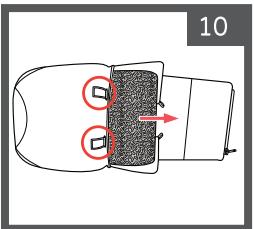


10

يجب وضع زر مسند الذراع الموجود في الجزء السفلي من الجزء الأمامي من مسند الظهر. اسحب الزر واسحب في نفس الوقت حافة مسند الظهر لأعلى لإزالة الحشوة.

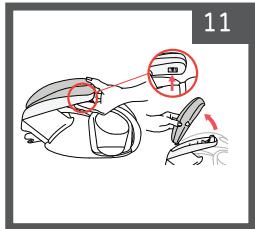


اسحب نهاية وسادة مسند الظهر وقم بإزالتها من مسند الظهر.

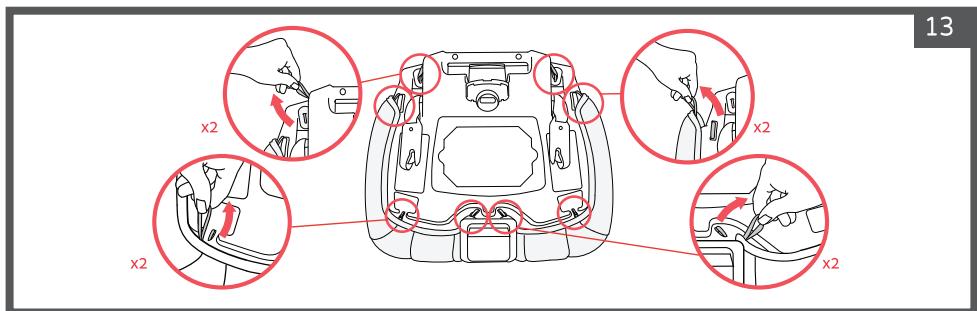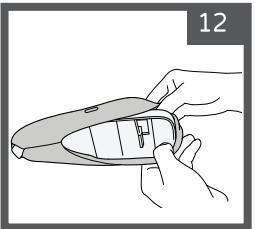


إزالة تجيد المقعد الداعم:


يجب إزالة حاملات الأكواب قبل إزالة الفرش. ثم اقلب المعزز وحرر 8 حلقة مرنة (كما هو موضح في الشكل).

قبل شطف الفرش ، اقلب المفروشات واسحب حشو الإسفنج. تأكد من إرجاع حشو الإسفنج إلى تجيد المقعد السفلي قبل إعادة الفرش وإعادة تثبيته على المقعد المعزز.

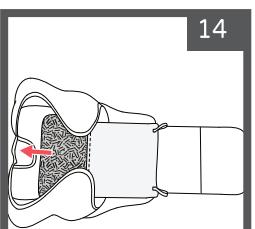

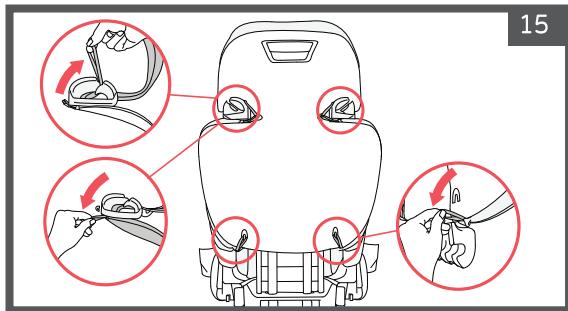


جب فك 6 حلقة مننة في مسند الظهر (كما هو موضح في الشكل): 4 حلقات خلف مسند الرأس و 2 في الجزء السفلي من مسند الظهر.



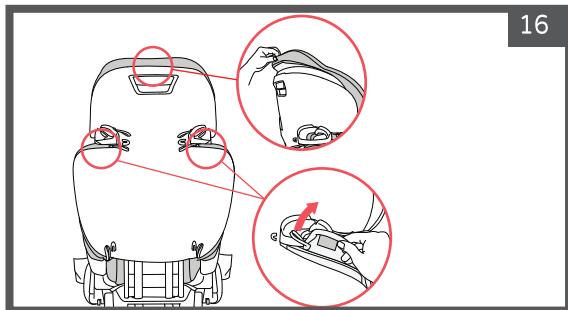


ارفع الألسنة البلاستيكية الموجودة في الجزء العلوي من مسند الرأس وأسفل ممرات حزام المقعد ، في الجزء السفلي من مسند الرأس.

اسحب المفروشات للأمام وقم بيازالتها تماماً.

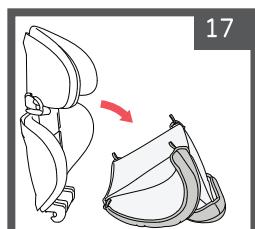

عودة المفروشات:

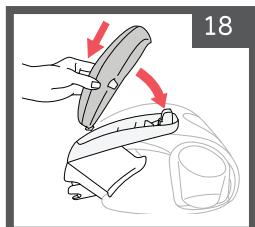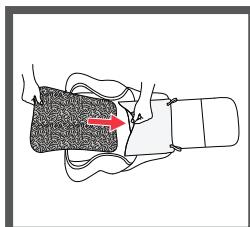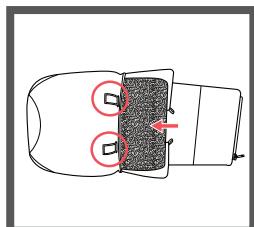

.11-12 يجب أولاً إعادة تركيب حشوة مسند الذراع بترتيب عكسي كما هو موضح في القسم .11-12  
لإعادة البطانة المعززة ، كرر الخطوات بترتيب عكسي وفقاً للأقسام .13-17  
تأكد من إعادة حشوة الإسفنج إلى حشوة المقعد السفلية.  
ضع الحشوة في مكانها أضبط حول ممرات حزام المقعد المميزة باللون البرتقالي.

لإعادة المفروشات الموجودة في **Kidfit Zip** ، كرر الخطوات بترتيب عكسي وفقاً للقسم 1-8 .  
لإعادة مواد التنجيد في معزز **Kidfit Zip Air** ، كرر الخطوات بترتيب عكسي وفقاً للأقسام 10-11 ، متبوعة بالخطوات في أقسام الترتيب العكسي 1-6 .

- تحذير:** لا تستخدم مطلقاً معززاً بدون بطانة. تأكد من أن الفرش في مكانه ، حول الإطار المعزز ، خاصة في انتقالات حزام الأمان!  
**تحذير:** بعد إزالة المفروشات وإعادتها ، تأكد من استبدال حشوة الإسفنج!

#### الصيانة والرعاية:

- تحذير:** لا تستخدم مواد التبييض أو المذيبات أو المنظفات المنزلية لمنع التآكل والأضرار بالبلاستيك والشرائط  
**تحذير:** لا تستخدم الصابون على الشرائط وقد تتسبّب المزالج في حدوث خلل.

**تنظيف المفروشات** - يمكن مسحه بقطعة قماش مبللة وماء بارد وصابون خفيف.  
إذا لزم الأمر ، يمكن إزالة الحشوة للغسيل.  
غسل يدوي بالماء والصابون المعتدل فقط. يمكنك أن تخصل بالغسيل اللطيف بالماء البارد والصابون المعتدل. تركها تجف.

تنظيف اسفنجية ملء - غسل اليدين ، تركها تجف في الهواء الطلق  
تنظيف الأجزاء البلاستيكية - التنظيف باستخدام الإسفنج والماء الدافن ، باستخدام الصابون اللطيف. منشفة تجفيف.  
تنظيف السحابات وشروط السحابات - التنظيف باستخدام الإسفنج والماء الدافي. تجفيف في الهواء الطلق  
تخزين الداعم - عندما لا يكون الداعم قيد الاستخدام ، يوصى بتخزينه في منطقة جافة مظللة ، بعيداً عن الحرارة والغبار.

#### استخدام الطائرة:

هذا المقعد غير مناسب لاستخدام الطائرة ، حيث لا يوجد في الطائرة حزام أمان يحتوي على 3 نقاط حزام (الكتفين + الخصر).

